



HUK - SK s.r.o.

www.in4.sk/huk

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

Fax: 056/ 652 24 76

E-mail: huk@in4.sk



Vyrába a dodáva:

- ▼ široký sortiment skleníkov pre záhradkárov
- ▼ veľkoplošné skleníky podľa vašich predstáv
- ▼ skleníky na zákazku, zimné záhrady
- ▼ presklievanie balkónov, zákazková výroba
- ▼ doplnky záhradnej architektúry
- ▼ vzduchotlakové húkačky

Všeobecne o skleníkoch

Za jednu z hlavných príčin, prečo sa zákazníci v poslednom období rozhodujú pre kúpu skleníka, môžeme považovať zjavnú nedôveru k rýchlejšej zelenine na trhoviskách. Absencia pravidelných kontrol zeleniny na obsah dusičnanov a iných škodlivých prvkov oslabia dôveru zákazníkov ku kvalite ponúkaného produktu, v dôsledku čoho sa čoraz viac ľudí púšťa do pestovania vlastnej zeleniny. Na tomto mieste treba spomenúť aj globálne zhoršovanie sa celkových klimatických podmienok a extrémny nárast ochorení rastlín pestovaných na voľnom priestranstve. Výstavbou skleníka rastliny pestované vnútri čiastočne prestanú byť závislé na počasi, pretože celkové prostredie v skleníku si môžeme upraviť vetraním alebo prítápaním podľa potreby alebo podľa požiadaviek rastlín.

V porovnaní s fóliovníkmi majú skleníky nespočetné množstvo výhod, ako napríklad:

- oveľa dlhšia životnosť (cca 20 rokov)
- zabezpečenie plného spektra slnečného žiarenia
- väčšia odolnosť voči nárazovým vetrom pri vybudovaní betónových základov
- lepšia ochrana okrajových vrstiev pôdy pod skleníkom proti neskorým a skorým mrazom



Konštrukcia skleníkov

Konštruované na záťaž 50 kg snehu/m²

Konštrukcia je z pozinkovaného plechu, hrúbky 0,8 - 2 mm, ohýbaného do tvaru omega, čo zabezpečuje dostatočnú tuhosť a pevnosť konštrukcie aj v prípade silného vetra a mokrého snehu do hrúbky 0,5 m. Spojovací materiál, ktorý je súčasťou dodávky je takisto pozinkovaný, aby nedošlo ku korózii spojov. Konštrukcia skleníka je modulárneho typu, to znamená, že skleníky možno ľubovoľne predlžovať podľa počtu dokúpených prístavieb. Základný rad skleníka vždy obsahuje jednu dvere a jedno strešné okno. Pre zabezpečenie účinného vetrania skleníka v prípade dokúpenia prístavieb ponúkame samostatne strešné okná a dvere podľa typov skleníkov.

Bezproblémová montáž, kompletná dodávka



Súčasťou dodávky skleníkov je aj sklo. Na našich výrobkoch používame číre sklo hrúbky 4 mm, používané aj pri stavbách veľkoplošných profesionálnych skleníkov. Alternatívou použitia sú aj polykarbonátové dosky alebo rôzne druhy matných skiel. V každom prípade žiadny iný materiál neposkytne pri účinnom vetraní lepšie podmienky pre vývoj rastlín ako číre sklo. V horúcom letnom období je vhodné skleníky pritemniť z južnej strany. Na tento účel je vhodné použiť rôzne tieniace materiály, ktoré dostávajú vo väčšine predajní s potrebami pre záhradkárov. Sklo je pripevňované na konštrukciu jednoduchými príchytkami bez tmelenia. Výhodou technológie je jednoduchá demontáž skiel napr. na zimu alebo pri premiestňovaní skleníka na iné miesto. V prípade potreby, hlavne v horských alebo zvlášť veterných oblastiach je možné sklo uložiť do silikónového tmelu.

Pri zakúpení nášho výrobku zákazník obdrží montážny návod, dodržaním ktorého je možné skleníky bez problémov zmontovať. Návod obsahuje aj výkres základov podskleníka. V prípade, že si zákazník z rôznych dôvodov skleníky nemôže zmontovať, za rozumných cenových podmienok to urobia naši pracovníci, resp. zmluvní montážni partneri.

Hobby skleníky



Klasické skleníky



Pristavbové skleníky




Altánkové skleníky



DVANÁŠTUHOLNÍK



Kvetinové skleníky

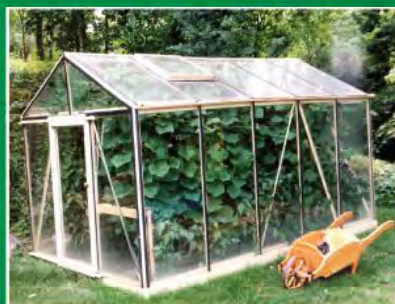

Veľkoplošné skleníky



Zákazkové skleníky



Presklenie bazénov, balkónov, zimné záhrady





HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

E-mail: huk@in4.sk

Fax: 056/ 652 24 76

www.in4.sk/huk

HOBBY skleníky



Skleník HOBBY

Popis:

Komerčne najúspešnejší model slúži pre nenáročných pestovateľov. Dokúpením väčšieho množstva prístavieb, však možno postaviť za veľmi nízku cenu skleník spĺňajúci aj náročnejšie kritériá.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka - 2,33 m, dĺžka - 2,14 m, výška - 1,71 m
- Prístavba o dĺžke 1,04 m

Skleník PRAKTIK

Popis:

Tento skleník vychádza z konštrukcie skleníka Hobby. Jeho výhodou je väčšia šírka a hlavne výška. Bol vyvinutý pre zákazníkov, ktorým skleník Hobby neposkytoval dostatočný komfort pohybu. Konštrukcia a montáž skleníka, ako aj cieľová skupina zákazníkov sú identické so skleníkom Hobby.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka - 2,40 m, dĺžka - 2,14 m, výška - 1,85 m.
- Prístavba o dĺžke 1,04 m.



Skleník UNIVERZAL

Popis:

Najväčší zo série "HOBBY". Vyznačuje sa dostatočnou šírkou a výškou aj pre najnáročnejších zákazníkov. Nenáročná montáž a dostatočný komfort uspokojí každého.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka - 2,96 m, dĺžka - 2,14 m, výška - 2,06 m
- Prístavba o dĺžke 1,04 m



HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

Fax: 056/ 652 24 76

E-mail: huk@in4.sk

www.in4.sk/huk

Klasické skleníky

Skleník KLASIK

Popis:

Tento veľmi obľúbený skleník spĺňa kritériá stredne náročného záhradkára. Od predchádzajúcich typov skleníkov sa líši hlavne šírkou a masívnejšou konštrukciou. Voľbou vhodnej výšky základu a dostatočným množstvom prístavieb spĺňa podmienky pre pestovanie z pohľadu veľkosti skleníka aj pre náročných záhradkárov.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka 3,32 m, dĺžka - 2,20 m, výška - 1,76 m
- Prístavba o dĺžke 1,05 m



Skleník KLASIK ROZŠÍRENÝ

Popis:

Tento typ skleníka je určený pre väčších pestovateľov zeleniny. Svojím rozmerom poskytuje komfort pohybu osôb, ale aj malej záhradnej techniky. Zo sériovo vyrábaných skleníkov je svojimi rozmermi posledným typom a medzičlánkom k veľkoplošným skleníkom.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka 5,19 m, dĺžka - 4,77 m, výška - 2,52 m
- Prístavba o dĺžke 1,55 m



Prístavbové skleníky



Skleník K STENE ROZŠÍRENÝ

Popis:

Sú ďalšími zo sériovo vyrábaných skleníkov firmy HUK. Využívajú výhodu jednej pevnej steny - stena domu, hospodárskej prístavby, garáže a pod. Stavba skleníka umožňuje racionálne využitie sálavej tepelnej energie budov prestupujúcej zvnútra objektu, ako aj energie naakumulovanej do muriva počas slnečného dňa. Konštrukcia sa pripieňuje k múru pomocou hmoždínok a vrutov. Skleník doporučujeme stavať na južnú stranu objektov.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka - 2,65 m, dĺžka - 3,24 m, výška - 2,20 m
- Prístavba o dĺžke - 1,55 m

Skleník K STENE

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka - 2,20 m, dĺžka - 2,14 m, výška - 2,00 m.
- Prístavba o dĺžke 1,05 m.





HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

Fax: 056/ 652 24 76

E-mail: huk@in4.sk

www.in4.sk/huk

Veľkoplošné skleníky




Popis:

Skleníky sú určené pre profesionálnych pestovateľov zeleniny. Konštrukcia je z pozinkovaných plechových profilov pospájaných masívnymi kovovými spojkami. Skleník vyžaduje betónový základ. Konštrukcia skleníka je konštruovaná na záťaž 50 kg snehu /m². Strecha je opatrená žlabmi na odtok dažďovej vody. Modulárna konštrukcia s použitím viacodňového systému umožňuje zástavbu plochy do cca 16 000 m². Podľa požiadaviek zákazníka skleníky vybavujeme doplnkami ako sú pracovné stoly, prepravné vozíky, regály a pod.

Základné parametre:

- max. šírka lode 6 m, výška steny 1,90 m, šírka dverí 2,90 m, sklon strechy 25 stupňov, modul 3 m.
- Vetranie: systém centrálného otvárania strešných okien ručne alebo el. pohonom, s možnosťou napojenia na automat. reguláciu.
- Sklo: číre, hr. 4 mm, alebo izolačné dvojsklo, hr. 20 mm utesnené silikónovým tmelom.

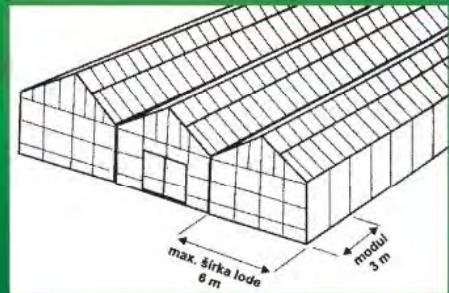

Doplňky k skleníkom



**Automatický
otvárač okna**

Popis automatického otvárača:

Zariadenie pracuje na princípe tepelnej rozťažnosti kvapalín. Pozostáva zo zásobníka spojeného s pracovným valcom, v ktorom sa pohybuje zdvíhacia tyčka. Pri zvýšení teploty pracovná kvapalina zväčší svoj objem a keďže sa nachádza v uzavretom a utesnenom priestore, vytlačí zdvíhaciu tyčku smerom von z valca. Tento cyklus je inverzný, čiže po ochladení kvapaliny sa zdvíhacia tyčka postupne vracia späť do pôvodnej polohy. Regulačný rozsah závisí od množstva kvapaliny v zariadení.



Stôl

Polička



HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

Fax: 056/ 652 24 76

E-mail: huk@in4.sk

www.in4.sk/huk

Zimné záhrady

Popis:

Firma HUK ponúka kompletnú dodávku a montáž zimných záhrad, presklení balkónov a ostatných úžitkových priestorov. Presklenia ponúkajú množstvo výhod: lepšie využitie priestorov, zníženie hlučnosti a prašnosti, možnosť prezimovania rastlín, dopĺňajú estetický vzhľad budov, znižujú úniky tepla, resp. unikajúce teplo zachytávajú atď.



Samotné konštrukcie sú vyrobené z tuzemských tenkostenných kovových profilov, povrchovo upravených polyuretánovou farbou s vysokou odolnosťou proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Sklenené výplne sú v ráme upevnené pomocou prítlačných lišt. V závislosti od plánovaného využitia presklenej plochy je možné použiť jednoduché sklo alebo izolačné dvojsklo.

Presklenie bazénov, balkónov ...





HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

E-mail: huk@in4.sk

Fax: 056/ 652 24 76

www.in4.sk/huk

Altánkové skleníky



SEDEMUHOLÍK

Základné parametre:

- plocha - 6,2 m²
- priemer - 3,10 m
- výška steny - 1,60 m
- celková výška - 2,35 m

Popis:

Sedem a osemuholníkový skleník je po stránke konštrukčnej obdobia predchádzajúcich typov skleníkov - pozinkovaná plechová konštrukcia, spoje pomocou skrutiek a matic, sklo hrúbky 4 mm. Vďaka svojim kolmým stenám sú vhodne predovšetkým na pestovanie rýchlejšej zeleniny vyššieho vzrastu. V pôdoryse tieto stavby tvoria pravidelný sedem alebo osemuholník. Sú obľúbeným doplnkom záhradnej architektúry.



OSEMUHOLNÍK

Základné parametre:

- plocha 11,6 m²
- priemer 4,10 m
- výška steny 1,90 m
- celková výška 2,80 m



DVANÁŠTUHOLNÍK

Základné parametre:

- plocha - 28 m²
- priemer - 6 m
- výška steny - 1,90 m
- celková výška - 3,40 m

Kvetinový skleník

Popis:

Tento typ skleníka zlučuje estetickosť a úžitkovosť do jedného celku. Konštrukcia je z pozinkovaných plechových profilov, spojených skrutkovými spojmami, povrchovo upravená náterom. Odtieň je podľa želania zákazníka. Skleník je vhodný na prezimovanie kvetín a okrasných rastlín. Skleník je štandardne vybavený posuvnými dverami a 1 vetracím oknom s automatickým otváračom. Strecha je opatrená žlabmi na odtok dažďovej vody. Je ideálnym doplnkom záhradnej architektúry. Skleník ponúkame aj bez povrchovej úpravy.

Základné parametre:

- Základný rozmer vonkajší: šírka - 2,45 m, dĺžka - 3,22 m, výška bočnej steny - 1,70 m
- Celková výška 2,37 m





HUK - SK s.r.o.

Kúpeľská 664, 073 01 Sobrance

Tel.: 056/ 652 41 82, 0908 447 117

E-mail: huk@in4.sk

Fax: 056/ 652 24 76

www.in4.sk/huk

Skleníky na zákazku



Takýmto skleníkom môžete využiť na pestovanie rýchlejšej zeleniny i netradičné miesta, prípadne presklíť bazény.



Zákazková výroba:

Firma pre zväčšenie svojho záberu a možnosti uplatnenia sa na trhu poskytuje rôzne druhy kovoobrábacích prác, výrobu kovových konštrukcií, regálov a kovových stavieb.

Vzduchotlakové húkačky

Ako jediná na Slovensku vyrába vzduchotlakové húkačky a nožné ventily pre ťažké nákladné automobily.



Popis:

V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje žiaden zo sériovo vyrábaných skleníkov, na základe požiadavky vyrobíme skleník podľa vašich predstáv. Skleníky dodávame s montážou.



Konštrukcia je z pozinkovaného plechu ohýbaného do tvaru omega. Sklá sú na konštrukciu upínané pomocou jednoduchých prichytiek, prípadne sú ukladané do silikónového tmelu.



Montované základy k skleníkom

V prípade, že zákazník z akýchkoľvek dôvodov nemôže pod skleník vybudovať pevné základy, je možné za príplatok objednať montované základy vyrobené z pozinkovaného plechu hr.1,5 mm

